

BEDARFGESTEUERT NOCH EFFIZIENTER:
Z. B. MIT DEM PRÄSENZMELDER
COMPACT APC20 DALI-2



EFFIZIENT, LANGLEBIG UND FLEXIBEL LEUCHTEN. ESY!

DECKENEINLEGELEUCHTEN SERIE JUNA

- Lichtfarbe flexibel zwischen 3000 und 4000 K umschaltbar
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 144 lm/W
- Lange LED-Lebensdauer: L80B50 > 100.000 h
- Raumseitig Schutzart IP54 (Einbaumontage)
- Notlichtmodul als optionales Zubehör
- Montagezubehör für jeden Deckentyp



PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Swiss AG | info@esylux.ch | www.esylux.ch



- Lichtfarbe flexibel zwischen 3000 und 4000 K umschaltbar
- DALI-2-zertifizierte Treiber für energieeffiziente Lichtregelung
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 144 lm/W
- Raumseitig Schutzart IP54 (Einbaumontage)




Hohe Lichtausbeute, lange LED-Lebensdauer, IP54 – die Serie JUNA zeigt, wie sich auch eine Standardbeleuchtung deutlich vom Durchschnitt abheben kann. Das homogene, blendfreie Licht und die umschaltbare Lichtfarbe erlauben einen flexiblen Einsatz der Deckeneinlegeleuchten in Büros, Bildungseinrichtungen oder Gesundheitsstätten. Das Montagezubehör schafft Kompatibilität mit jedem Deckentyp.

- Deckeneinlegeleuchten für Systemdecken mit sichtbaren oder verdeckten Tragschienen
- Lichtfarbe flexibel zwischen 3000 und 4000 K umschaltbar
- DALI-2-zertifizierte Treiber für energieeffiziente Lichtregelung, mit einfacher Steckverbindung
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 144 lm/W
- Lange LED-Lebensdauer von > 100.000 h L80B50 bei 25 °C
- Homogene, blendfreie Ausleuchtung durch flächige Backlight-Anordnung und abgestimmte Linsen
- Bildschirmarbeitsplatztauglich durch UGR ≤ 19
- Robustes Metallgehäuse mit niedriger Bauhöhe von 28 mm und aus einem Stück gefertigter Front
- Hochwertiger opaler, mikrop Prismatischer Diffusor aus PS-Kunststoff
- Raumseitig Schutzart IP54 bei Einbaumontage
- SwitchDIM-Funktion für konventionelle Taster
- Geeignet für jeden Deckentyp durch umfangreiches optionales Montagezubehör
- Optionales Notlichtmodul für Sicherheitsbeleuchtung mit langlebigem LiFePO4-Akku (3 h) und automatischem Selbsttest


PRODUKTÜBERSICHT

Produktgruppe / Produktname	ELDAS®-Nr	Lichtfarbe (IEC 1231)	Lichtstrom	Bemessungsleistung P	Lichtausbeute	Unified Glare Rating	Entblendung	Diffusor	Schutzart	Steuerungssystem	Energieeffizienzklasse	Abmessungen (mm)	Neuheit
 JUNA PNL 625 DDP OP 4000 830/840 IP54 DALI-2 (weiss, ähnlich RAL 9016)	941 405 849	3000 K 4000 K	3800 lm 4000 lm	29 W 29 W	131 lm/W 137 lm/W	< 19	DDP	OP	IP20 / IP54 unterhalb der Decke (eingebaut)	DALI-2	E	L 620, B 620, H/T 28	★
 JUNA PNL 600 DDP OP 4000 830/840 IP54 DALI-2 (weiss, ähnlich RAL 9016)	941 405 839	3000 K 4000 K	4000 lm 4200 lm	29 W 29 W	137 lm/W 144 lm/W	< 19	DDP	OP	IP20 / IP54 unterhalb der Decke (eingebaut)	DALI-2	E	L 595, B 595, H/T 28	★

LICHTVERTEILUNG

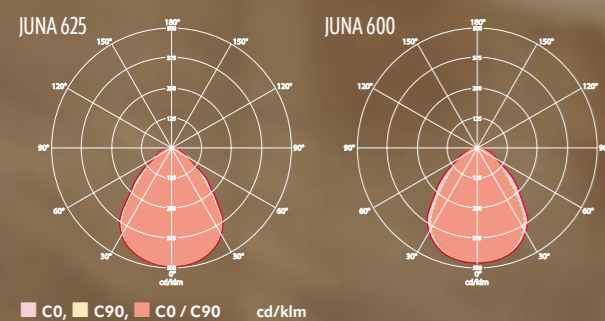

NOTLICHTMODUL*

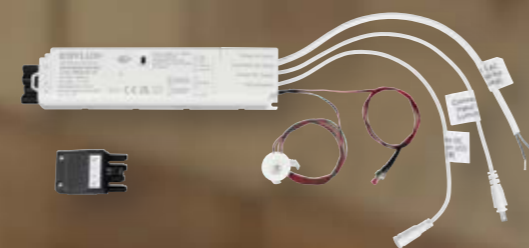


EM-SET Li-Ion 5000mAh 3h
EN10080203

* Vrsl. verfügbar ab Q2 2026.



EINFACH EINSTELLEN UND ANSCHLIESSEN

1. Die gewünschte Lichtfarbe lässt sich flexibel zwischen 3000 und 4000 K umstellen
2. Die Anschlussbox ist fest mit dem Treiber verbunden. Das erleichtert den Umgang mit grösseren Kabelquerschnitten bis 2,5 mm²
3. Leuchte und Treiber werden einfach per Plug-and-play miteinander verbunden

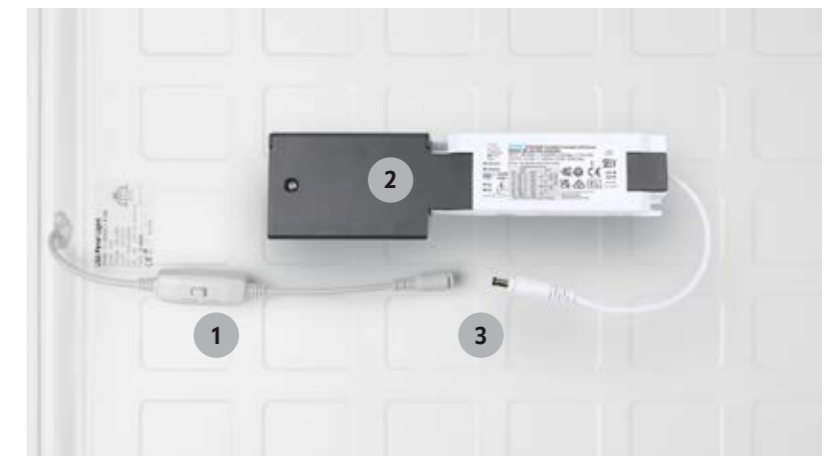


MONTAGEZUBEHÖR

Abhängesets für die Pendelmontage




PENDULUM SET 1200
941 960 929



PENDULUM SET 1000
941 960 829


Aufbaurahmen für Betondecken

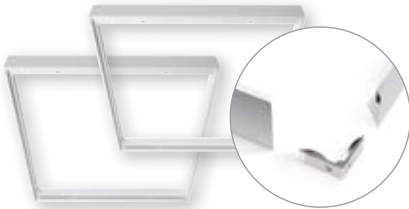

JUNA MOUNTING FRAME 600 SM WH
941 960 319


JUNA MOUNTING FRAME 625 SM WH
941 960 329

Einbaurahmen oder Montageclip-Set für Gips- und Holzdecken

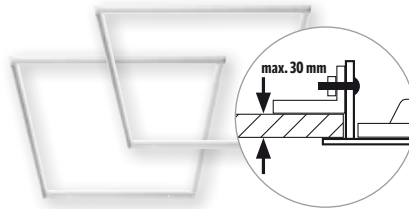

JUNA MOUNTING FRAME 600 FM WH
941 960 339

JUNA MOUNTING FRAME 625 FM WH
941 960 349

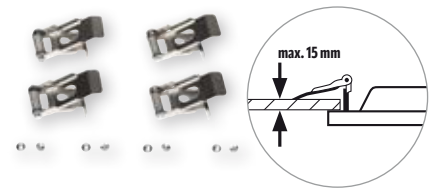

JUNA MOUNTING CLIPS SET RM
941 907 509

Fallschutz*



DROP PROTECTION
941 960 359

* Fallschutz wird bei eingelegerter oder eingebauter Montage benötigt.

Bildnachweis:
iStock: 1350784650, 1555753611

Lieferzeiten sowie weitere Informationen zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte tagesaktuell unserer Webseite.

© Copyright 2025

ZPEX 932748 • 10/25

