

## ALVA UDL TR 13° 900 830 AN

**Numéro d'article** 941 332 179  
**Code GTIN** 4015120830006



ON/OFF	230 V AC	LED 3000 K	CRI 83	Phi 1000 lm	100 lm/W	IP65
--------	----------	---------------	-----------	----------------	----------	------



### Description du produit

- Luminaire Up/Down LED en aluminium haute qualité
- Antitâches par thermolaquage avec effet lotus
- Angle de rayonnement : 2 x 13°

### Fonctions particulières:

- Résistant aux projections salines

### Données techniques

#### GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Up-/Downlight
Information sur le produit	Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte.
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

#### FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Nombre de contacts	3

#### BOÎTIER

Dimensions	Longueur 176 mm x Largeur 100 mm x Hauteur 160 mm
Poids	1560 g
Matériau	aluminium, peint par poudrage
Indice de protection	IP65
Température ambiante admissible	-25 °C...+40 °C
Résistance aux chocs	IK09
Couleur	gris graphite
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C

#### RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
---------------------	--------

Classe de protection	I
Tension nominale	230 V - / 50 Hz
Courant d'appel	6 A / 369 µs
Courant de fuite	0.017 mA
Consommation de courant	70 mA

#### ÉCLAIRAGE

Diffuseur	transparent
Émission de lumière	directe/indirecte
Angle de rayonnement	13°
Facteur de scintillement	<10 %
Puissance nominale P	10 W
Flux lumineux - min	1000 lm
Flux lumineux - max	1000 lm
Rendement lumineux - min	100 lm/w
Rendement lumineux - max	100 lm/w
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	5 SDCM
Échelle de qualité de couleur	80
Durée de vie L70B10 à 25 °C	125000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	225000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	80000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C *	140000 h
Durée de vie L90B10 à 25 °C	40000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	70000 h
Sécurité photobiologique	RG1

## ALVA UDL TR 13° 900 830 AN


### Numéro d'article

941 332 179


### Code GTIN

4015120830006


### Dimensions



### Diffusion de la lumière

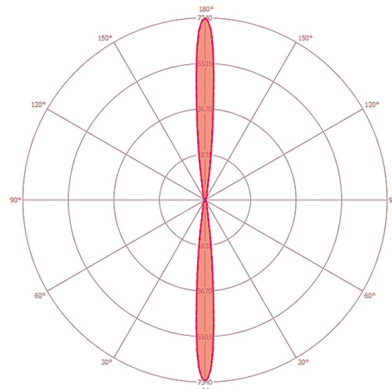

### Schéma de raccordement



Raccordement standard

### Description détaillée du produit

- Luminaire Up/Down LED en aluminium haute qualité
- Antitâches par thermolaquage avec effet lotus
- Angle de rayonnement : 2 x 13°
- Très bon indice de rendu des couleurs : Ra > 80
- Type de montage : Montage mural
- Durée de vie L80B50 à 25°C \*: 140000 h